


SVĚRNÁ UPÍNACÍ POUZDRA RCK

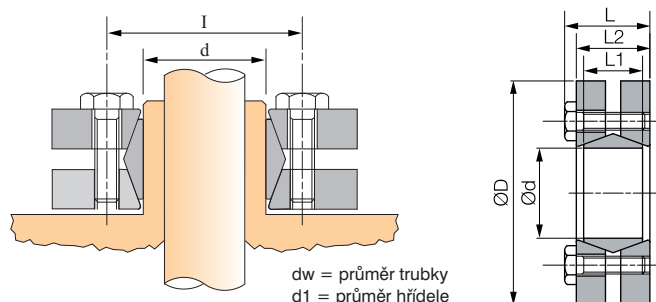

Samostředící

Pouzdro se nevkládá klasicky do válcové díry upínaného prvku, ale nasazuje se na dutou hřídel, do které je vložena hřídel plná. Po utažení montážních šroubů pouzdra je dutá hřídel pevně uchycena. Dutou hřídel může být např. prodloužený náboj upínaného prvku. Pouzdro je vhodné pro přenos středních až vyšších kroutících momentů.

RCK 19								Kroutící moment Nm	Axiální síla kN	Tlak na hřídel N/mm ²	Upínací šrouby			Hmotnost Kg
Označení		Rozměry mm									Počet	Typ	Utahovací moment Nm	
d	D	dw	L1	L2	L	I	dw - d1							
24	50	19	14	19,5	23,0	36	0,017	162	15	286	6	M5x18	4	0,2
		20						200	19					
		21						238	21					
30	60	24	16	21,5	25,0	44	0,017	285	16	233	7	M5x18	4	0,3
		25						323	24					
		26						361	27					
36	72	28	18	23,5	27,5	52	0,032	418	27	307	5	M6x20	12	0,4
		30						542	38					
		31						599	43					
44	80	32	20	25,5	29,5	61	0,032	589	44	317	7	M6x20	12	0,6
		35						741	49					
		36						817	54					
50	90	38	22	27,5	31,5	70	0,032	893	49	289	8	M6x25	12	0,8
		40						1102	59					
		42						1311	69					
55	100	42	23	30,5	34,5	75	0,032	1102	48	252	8	M6x25	12	1,1
		45						1444	62					
		48						1786	77					
62	110	48	23	30,5	34,5	86	0,048	1758	69	279	10	M6x25	12	1,3
		50						2090	81					
		52						2280	90					
68	115	50	23	30,5	34,5	86	0,048	1900	71	255	10	M6x25	12	1,4
		55						2375	81					
		60						2993	96					
75	138	55	25	32,5	37,8	100	0,048	2375	94	273	7	M8x30	30	1,7
		60						3040	111					
		65						3753	126					
80	145	60	25	32,5	37,8	100	0,048	3040	99	256	7	M8x30	30	1,9
		65						7505	115					
		70						4370	130					
90	155	65	30	39	44,3	114	0,048	4513	141	271	10	M8x35	30	3,3
		70						5700	160					
		75						6888	178					
100	170	70	34	44	49,3	124	0,048	6555	163	258	12	M8x35	30	4,7
		75						7125	182					
		80						8550	202					
110	185	75	39	50	56,4	136	0,048	6840	185	244	9	M10x40	59	5,9
		80						8550	207					
		85						10260	221					
125	215	85	42	54	60,4	160	0,069	10450	240	266	12	M10x40	59	8,5
		90						12350	262					
		95						14250	285					
140	230	95	46	60,5	68,0	175	0,069	14345	308	264	10	M12x45	100	9,0
		100						16720	331					
		105						19095	357					
155	265	105	50	64,5	72,0	192	0,069	20900	366	263	12	M12x50	100	11,0
		110						23750	392					
		115						26600	417					
165	290	115	56	71,0	81,0	210	0,069	29450	513	277	8	M16x55	250	15,0
		120						33250	544					
		125						37050	564					
175	300	125	56	71,0	81,0	220	0,079	34200	576	261	8	M16x55	250	15,8
		130						38950	630					
		135						45000	666					
185	330	135	71	86,0	96,0	236	0,090	52000	78	237	10	M16x70	250	21,0
		140						57000	82					
		145						62000	86					

Materiál: ST, **Obráběcí tolerance:** dutá hřídel h8 / pevná hřídel H6, **Drsnost povrchu:** Rt max. 16 µm